

ARITERM PELLETSYSTEM

ARITERM

Varmt och skönt.



kmp

■ KMP Uno - den nya generationens pelletspanna!

Mikroprocessorstyrningen i Uno reglerar automatiskt start och stopp, effektuttag och de omfattande säkerhetsfunktionerna. Dag som natt. År efter år.

Uno är således inte bara miljövänlig utan även användarvänlig. Uno är den optimala lösningen. Du kombinerar bioenergins låga kostnad och miljöpåverkan med bekvämlighet. Uno producerar varmvatten i väl tilltagna mängder via en 10 meter lång kamflänsslinga i koppar. Rörslingan har hög värmeupptagningsförmåga. Inga rörliga delar gör den till den mest driftsäkra och kostnadseffektiva lösningen som dessutom ger nytt, fräscht och legionellasäkert varmvatten.

Lång livslängd till låga kostnader

Konstruktionen och materialvalet är gjort med tanke på lång livslängd och låga kostnader. Uno är tillverkad av svenskt kvalitetsstål, med ett minimum av rörliga delar.

Inte enbart en panna

Uno är inte bara en panna, den är en helhetslösning. Förutom en beprövad, tillförlitlig, miljövänlig och säker pelletsbrännare får du en panna utvecklad för att så optimalt som möjligt omvandla pelletsens energi till värme.

Du får också en automatisk rengöring av både brännare och panna, allt styrt av den integrerade elektroniken. Brännare och pannan är anpassade för att ge tillräckligt med varmt tappvatten på så energisparande sätt som möjligt.



Om så önskas finns möjligheten att värma pannan med elpatron 6 eller 9 kW. Den automatiska uraskningen medför att underhållet av pannan kan minimeras. Den lokale sotaren eller panninstallatören sköter all erforderlig rengöring.

ARITERM SWEDEN AB

Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar

Box 993 (Mötterudsvägen 5), 671 29 Arvika

Tel 0771-44 28 50, www.ariterm.se

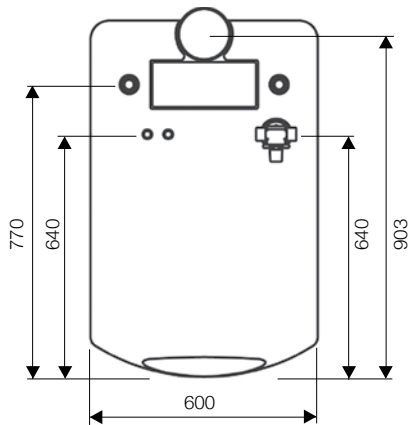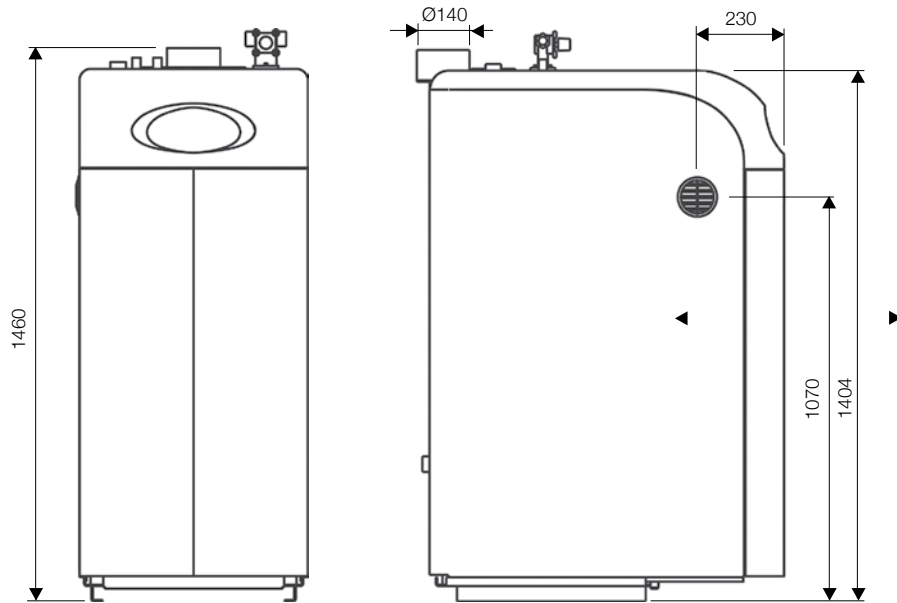

Uno		
Art.nr		
Effekt pellets	kW	12-20
Effekt el	kW	6 eller 9
Vattenvolym panna	liter	150
Verkningsgrad	%	ca 90
Askutrymme	liter	40
Vikt	kg	ca 195
Rådgör alltid med sotaren om pannans uppställning.		

Vid leverans ingår:

- Pelletsbrännaren KMP PX21
- Vinkelrörkrör
- Rengöringskompressor och trycktank för automatisk uraskning
- Shuntventil
- 0, 6 alt. 9 kW elpatron
- Tappvattenslinga (välj bort tappvattenslinga och/eller elpatron vid kombination med solvärme eller accumulator tankar)

Tillbehör:

- Shuntautomatik
- Pelletstransportör
- Pelletsförråd

