

ARITERM PELLETSSYSTEM

ARITERM

Varmt och skönt.



SOLBERGA
Extrautrustad med lucka i gjutjärn och topp och sida i röd ölandssten.

MYSINGE
Standardutförande

■ KMP-kaminen - modern och effektiv värmekälla

KMP-kaminen är konstruerad för att på bekvämast och mest ekonomiska sätt ersätta tidigare uppvärmningskällor. Den effektiva varmluftsfläkten möjliggör användning av kaminen som huvudsaklig uppvärmningskälla. I ett normalhus kan upp till 80% av tidigare uppvärmning ersättas.

Kaminen är en svensktillverkad med svensk design och konstruktion. Den är patenterad, P-märkt och uppfyller alla krav enligt SPCR 093.

Smidig anslutning och påfyllning

Anslutning till nya eller gamla skorstenar är smidig där kaminens genomtänkta konstruktion gör att endast ett handgrepp skiljer anslutning uppåt från bakåt. Påfyllning av pellets sker enkelt genom att öppna en av de två påfyllningsluckorna på toppen av kaminen.

Maximal säkerhet och enkel skötsel

Såväl påfyllningsluckor som eldstadslucka är försedd med säkerhetsbrytare. Tre stycken säkersternostater sitter tillsammans med brytarna i en säkerhetslina för att förhindra överhettning och bakbrand.

Kaminens fläktar och patenterade bränslematning är framtagna för att hålla en så låg ljudnivå som möjligt. Ljudnivån ligger under 45 dbA.

Rengöring och skötsel av kaminen är väldigt enkel. Askrakor rengör konvektionstubererna. Bara att dra fram och tillbaka. Askan faller ner i asklådan.



Effektiv förbränning

Brännarhusets konstruktion ger en förvärmad förbränningsluft och därigenom en hög verkningsgrad. I kombination med den automatiska driften ger detta den bästa och mest ekonomiska uppvärmning man kan tänka sig.

Styrningen sker via programmerat elektronikkort som övervakar termostaten i manöverpanelen vilket gör att kaminen på ett så effektivt sätt bibehåller rumstemperaturen i huset. Rumstemperaturen ställs enkelt in med ratten på manöverpanelen. KMP-kaminen finns i två grundmodeller. Solberga har front, topp och sidor i plåt. Mysinge har dessa delar i gjutjärn. Båda modellerna kan kombineras med natursten. Totalt ett 30-tal varianter.

ARITERM SWEDEN AB

Flottiljvägen 15, 392 41 Kalmar
Box 993 (Mötterudsvägen 5), 671 29 Arvika
Tel 0771-44 28 50, www.ariterm.se

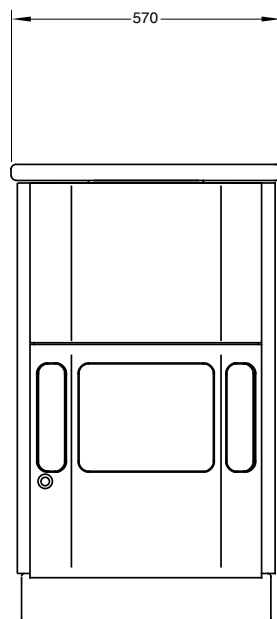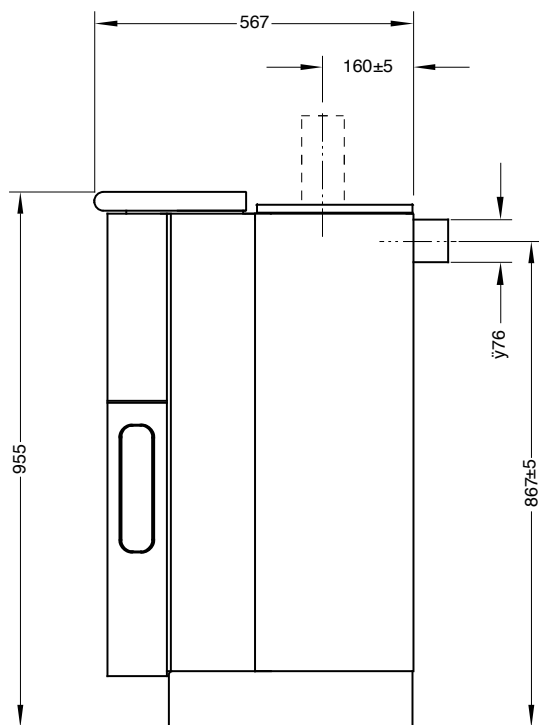

Antracitgrå kamin med topp och sida i täljsten



Svart kamin med topp och sida i grå ölandssten



Solberga-kaminen på omslagsbilden är extra-utrustad med dörr i gjutjärn. Standard är plåt-dörr med mässingslist.

Mysinge / Solberga			
Art. nr	Mysinge Solberga		
Värmeeffekt	kW	3-6	
Magasin	liter	38	
Brinntid	tim	18-40	
Verkningsgrad	%	ca 86	
Strömförsörjning		230V, jordat	
Rökrör diameter	mm	76	
Vikt	kg	ca 138	

Standardfärg:

- Svart högtemperaturlack

Extrautrustning:

- Antracitgrå plåtar
- Topp samt sidopaneler i natursten

